D **Projektionsfolie**

Aufprojektion
OPERA® weiß
Art. 2115-

F **Plastique de projection**

Projection face
OPERA® blanc
Réf. 2115-

E **Projection Screen**

Front Projection
OPERA® white
Art. 2115-

Bitte beachten:
In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention!
Photos non contractuelles.

Please note:
Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.

OPERA® weiß
Art. 2115 0000

Material:	PVC
Farbe:	weiß
Brandklasse:	
• Europäische Norm	EN 13501-1 B-s3, d0
• Deutsche Norm	DIN 4102 B1
• Amerikanische Norm	NFPA 701
Breite ca.:	202 cm
Gewicht ca.:	400 g/m²
Materialstärke:	0,30 mm
Rollenlänge ca.:	300 lfm
Verschweißbar:	ja
Einsatz:	
• Aufprojektion	
Bildwandtyp:	D
Lichtdicht:	nein
Lieferung:	
• Gefaltet, auf Wunsch gerollt.	

! OPERA® weiß auch als micro-perforierte Folie in 200 cm Breite erhältlich (siehe Preisliste).

OPERA® blanc
Réf. 2115 0000

Support :	PVC
Coloris :	blanc
Classement au feu :	
• Norme européenne	EN 13501-1 B-s3, d0
• Norme allemande	DIN 4102 B1
• Norme américaine	NFPA 701
Largeur env.:	202 cm
Poids env.:	400 g/m²
Epaisseur :	0,30 mm
Longueur des pièces env.:	300 ml
Soudable :	oui
Type projection :	
• Projection face	
Type d'écran :	D
Opaque :	non
Conditionnement :	
• Plié; sur demande, roulé.	

! OPERA® blanc également disponible en version microperforée, 200 cm de large (voir tarif).

OPERA® white
Art. 2115 0000

Base material:	PVC
Colour:	white
Flame retardant per:	
• European norm	EN 13501-1 B-s3, d0
• German norm	DIN 4102 B1
• USA norm	NFPA 701
Width approx.:	80"
Weight approx.:	11.80 oz/yd²
Thickness approx.:	12 mil
Roll length approx.:	328.1 yds
Seaming possible:	yes
Application:	
• Front projection	
Screen type:	D
Opaque:	no
Packing method:	
• Folded; rolled on request.	

! OPERA® white is also available in 79" wide microperforation (please see price list).

Farbspektrum Reflexionsgrad / **Spectre lumineux** Degré de réflexion / **Colour Spectrum** Degree of Reflection

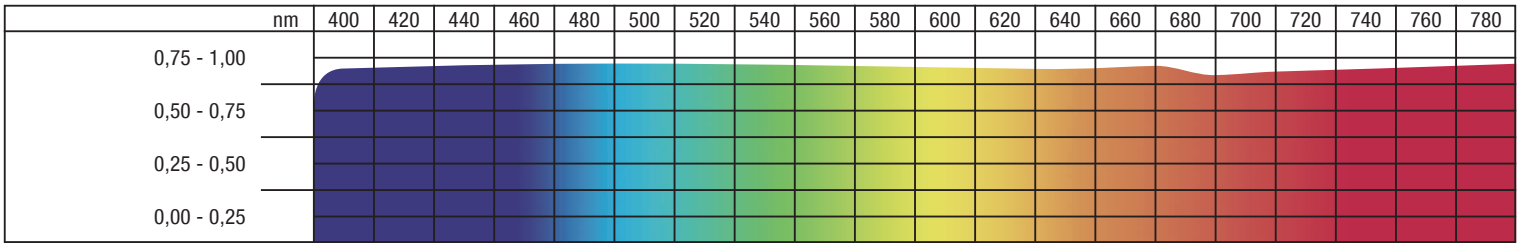

Aufprojektion

Leuchtdichtefaktor *β*: 0,98
Klassische Aufprojektionsfolie für den Theater-, Event- und Homecinema-Bereich.
Gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Projection face

Degré de luminance *β* : 0,98
Plastique pour projection de face classique. Utilisé dans le domaine du théâtre, de l'événementiel, et du home-cinéma.
Bon rapport qualité-prix.

Front Projection

Gain: 0.98
Standard matte-white front projection screen used in theatre, events and home cinema.
Good price performance ratio.

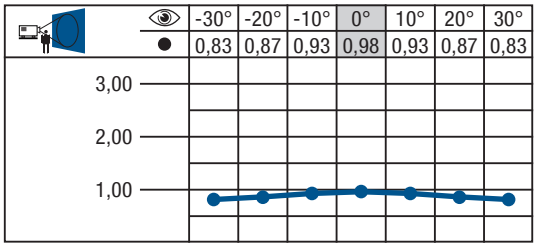

Betrachtungswinkel in Grad	Angle de vision en degrés	Viewing angle in degrees
Leuchtdichtefaktor *β* (DIN 19045), horizontal	Degré de luminance *β* (DIN 19045), horizontal	Gain (DIN 19045), horizontal

AB ILMONTE
Nattflyvägen 7
SE-313 50 ÅLED

Tel. +46-(0)35-181940
Fax. +46-(0)35-181949

www.ilmonte.se
sales@ilmonte.se

02 / 2015