

D Projektionsfolie

**Aufprojektion
OPERA® WEIB 2.2**

F Plastique
de projection

**Projection face
OPERA® BLANC 2.2**

E Projection Screen

**Front Projection
OPERA® WHITE 2.2**


ABilmonte

! Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention : Photos non contractuelles.

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.



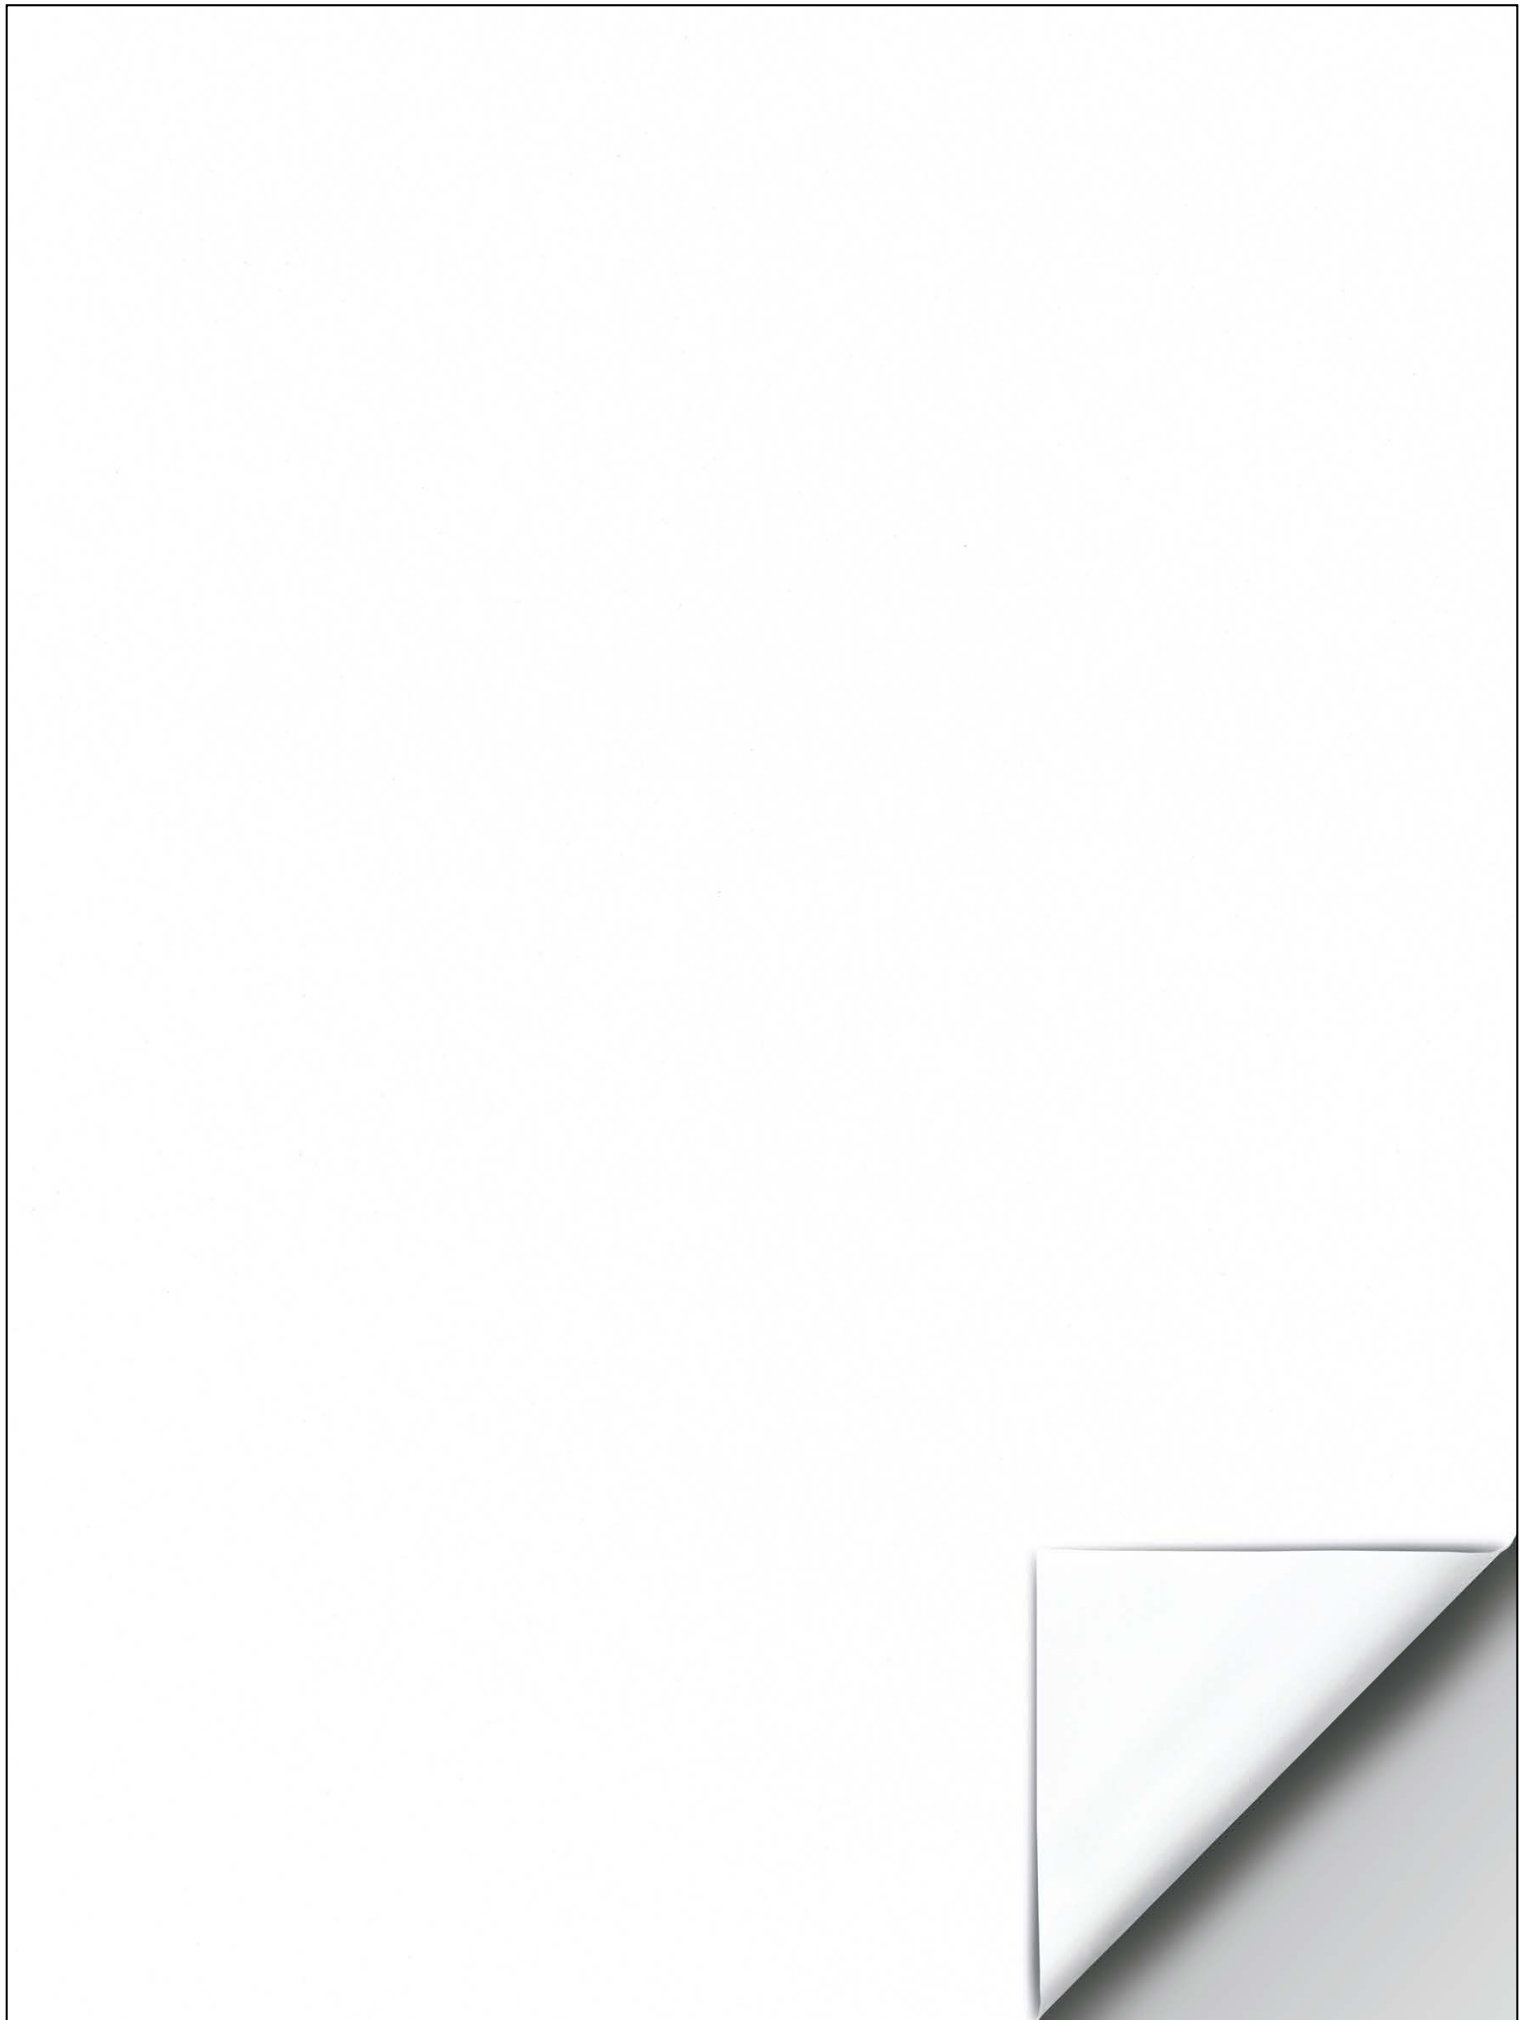

OPERA® WEIß 2.2
Art. 2115 0220

Material: PVC
Farbe: weiß
Baustoffklasse:
• Europäische Norm EN 13501-1 B-s3, d0
• Amerikanische Norm NFPA 701
• Englische Norm BS 5867
Breite ca.: 220 cm
Gewicht ca.: 441 g/m²
Materialstärke: 0,30 mm
Rollenlänge ca.: 50 lfm
Verschweißbar: ja
Einsatz:
• Aufprojektion
Bildwandtyp: D
Lichtdicht: nein
Lieferung:
• Meterware:
Grundsätzlich gerollt.
• Konfektion:
Grundsätzlich getafelt, auf Wunsch gerollt.

! OPERA® WEIß 2.2 auch als microperforierte Folie in 220 cm Breite erhältlich (siehe Preisliste).

OPERA® BLANC 2.2
Réf. 2115 0220

Support : PVC
Coloris : blanc
Classement au feu :
• Norme européenne EN 13501-1 B-s3, d0
• Norme américaine NFPA 701
• Norme anglaise BS 5867
Largeur env.: 220 cm
Poids env.: 441 g/m²
Epaisseur : 0,30 mm
Longueur des pièces env.: 50 ml
Soudable : oui
Type projection :
• Projection face
Type d'écran : D
Opaque : non
Conditionnement :
• Métrage :
en principe livré enroulé.
• Pièces confectionnées :
en général livrées pliées, sur demande livrées enroulées.


! OPERA® BLANC 2.2 également disponible en version microperforée, 220 cm de large (voir tarif).

OPERA® WHITE 2.2
Art. 2115 0220

Base material: PVC
Colour: white
Flame retardant:
• European norm EN 13501-1 B-s3, d0
• USA norm NFPA 701
• British norm BS 5867
Width approx.: 87"
Weight approx.: 13.01 oz/yd²
Thickness approx.: 0.30 mil
Roll length approx.: 54.6 yds
Seaming possible: yes
Application:
• Front projection
Screen type: D
Opaque: no
Packing method:
• Running Meters:
generally rolled.
• Delivery of manufactured curtains or screens: generally folded, on request rolled.

! OPERA® WHITE 2.2 is also available in 87" wide microperforation (please see price list).

Farbspektrum Reflexionsgrad / Spectre lumineux Degré de réflexion / Colour Spectrum Degree of Reflection

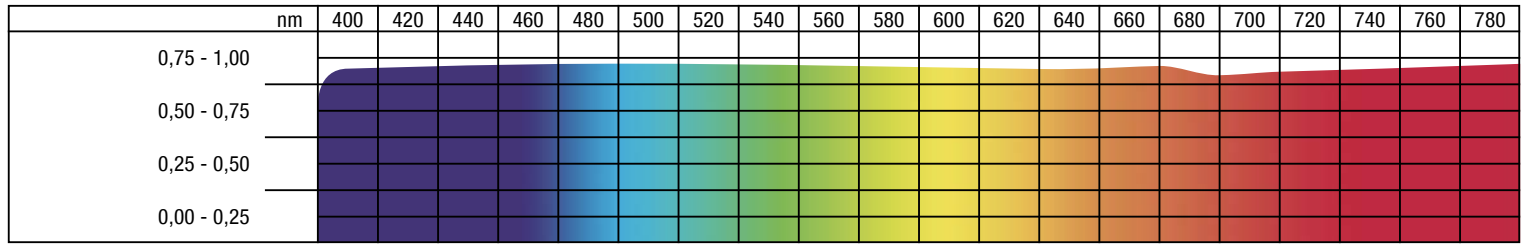

Aufprojektion


Gain β : 0,98
Klassische, universell einsetzbare weiße Aufprojektionsfolie für den Theater-, Event-, Heimkino- und Kinobereich.
Der weltweite Standard unter den Aufprojektionsfolien.

Projection face

Degré de luminance β : 0,98
Plastique de projection de face classique et universel blanc.
Utilisé dans le domaine du théâtre, de l'évènementiel, du cinéma et du home-cinéma.
C'est le standard mondial des écrans de projection de face.

Front Projection

Gain β : 0.98
Classic, universally usable white front projection screen for theatre, event, home cinema and movie theatre applications.
The worldwide standard among front projection screens.

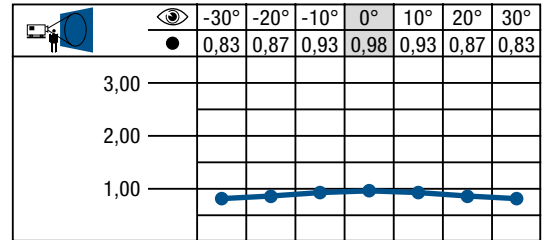

Betrachtungswinkel in Grad

Angle of vision en degrés

Viewing angle in degrees

Gain β
(DIN 19045), horizontal

Degré de luminance β
(DIN 19045), horizontal

Gain β
(DIN 19045), horizontal



GERRIETS WORLDWIDE

Gerriets GmbH

HEADQUARTERS
gerriets.com

Gerriets S. A. R. L.

FRANCE
gerriets.fr

Gerriets International Inc.

USA
gerriets.us

Gerriets Great Britain Ltd.

gerriets.co.uk

Gerriets Austria CEE GmbH

gerriets.at

Gerriets Sp. z o.o.

POLAND
gerriets.pl

Gerriets España S. L.

gerriets.es

Gerriets Belgique

Gerriets SARL
gerriets.be

Gerriets Nederland

gerriets.nl

Gerriets Italia

gerriets.it

Gerriets Hellas

gerriets.gr

Gerriets Turkey

gerriets.com/tr

Gerriets Slovenija

gerriets.si

Gerriets Croatia

Gerriets Slovenija
gerriets.hr

Gerriets Hungária

gerriets.hu

Gerriets Bulgaria

gerriets.bg

Gerriets Korea Co. Ltd.

gerriets.com/kr

Gerriets South Africa

gerriets.co.za

Gerriets Brasil

gerriets.com/br

Gerriets

Czech Republic / Slovakia

gerriets.cz

Gerriets Taiwan

gerriets.com



AB ILMONTE
Nattflyvägen 7
SE-313 50 ÅLED
Tel. +46-(0)35-181940

www.ilmonte.se
sales@ilmonte.se

