

D Projektionsfolie

**Rückprojektion
OPTITRANS®**

F Plastique
de projection

**Rétroprojection
OPTITRANS®**

E Projection Screen

**Rear Projection
OPTITRANS®**

ABilmonte

! Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention : Photos non contractuelles.

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.





OPTITRANS®
Art. 2132 0000

Material: PVC
 Farbe: grau
 Baustoffklasse:
 • Europäische Norm EN 13501-1 B-s3, d0
 • Amerikanische Norm NFPA 701
 Breite ca.: 220 cm
 Gewicht ca.: 400 g/m²
 Materialstärke: 0,30 mm
 Rollenlänge ca.: 50 lfm
 Verschweißbar: ja
 Einsatz:
 • Rückprojektion
 Bildwandtyp: R
 Lichtdicht: nein
 Lieferung:
 • Meterware: Grundsätzlich gerollt.
 • Konfektion: Grundsätzlich getafelt, auf Wunsch gerollt.
 Aufgrund der Weißbruchgefahr wird ein gerollter Versand empfohlen.


OPTITRANS®
Réf. 2132 0000

Support : PVC
 Coloris : gris
 Classement au feu :
 • Norme européenne EN 13501-1 B-s3, d0
 • Norme américaine NFPA 701
 Largeur env.: 220 cm
 Poids env.: 400 g/m²
 Epaisseur : 0,30 mm
 Longueur des pièces env.: 50 ml
 Soudable : oui
 Type projection :
 • Rétroprojection
 Type d'écran : R
 Opaque : non
 Conditionnement :
 • Métrage : en principe livré enroulé.
 • Pièces confectionnées : en général livrées pliées, sur demande livrées enroulées.
 En raison des risques de cassures blanches, nous recommandons un emballage sur tube carton.

OPTITRANS®
Art. 2132 0000

Base material: PVC
 Colour: grey
 Flame retardant:
 • European norm EN 13501-1 B-s3, d0
 • USA norm NFPA 701
 Width approx.: 87"
 Weight approx.: 11.80 oz/yd²
 Thickness approx.: 0.30 mil
 Roll length approx.: 54.6 yds
 Welding possibility (seaming): yes
 Application:
 • Rear projection
 Screen type: R
 Opaque: no
 Packing method:
 • Running Meters: generally rolled.
 • Delivery of manufactured curtains or screens: generally folded, on request rolled.
 Please note: small white crease marks may occur when folded.

Farbspektrum Transmissionsgrad / **Spectre lumineux** Degré de transmission / **Colour Spectrum** Degree of Transmission

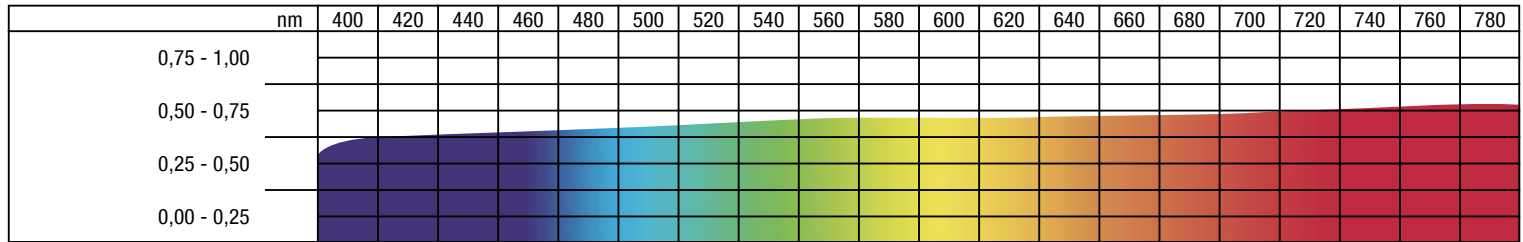

Rückprojektion


Gain B: 1,61
 Nonplusultra der Rückprojektionsfolien.
 Für Vollbildprojektionen mit hohem Gain-Wert und extrem guter Bildqualität.
 Farbneutral.

Rétroprojection

Degré de luminance B : 1,61
 Nec plus ultra des plastiques de rétroprojection. Utilisé pour des projections plein écran avec un rendement lumineux très élevé et une qualité d'image extrêmement bonne.
 Authenticité des coloris élevée.

Rear Projection

Gain B: 1.61
 Superior quality rear projection screen.
 For full frame projection with high gain and excellent picture quality.
 Neutral colour.

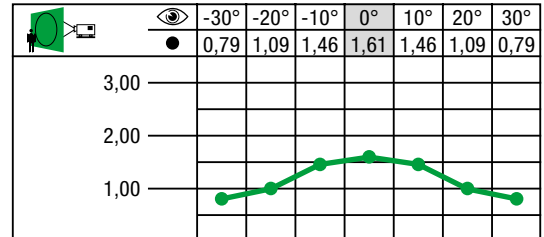

Betrachtungswinkel in Grad

Angle de vision en degrés

Viewing angle in degrees

Gain B
 (DIN 19045), horizontal

Degré de luminance B
 (DIN 19045), horizontal

Gain B
 (DIN 19045), horizontal



GERRIETS WORLDWIDE

Gerriets GmbH

HEADQUARTERS
gerriets.com

Gerriets S. A. R. L.

FRANCE
gerriets.fr

Gerriets International Inc.

USA
gerriets.us

Gerriets Great Britain Ltd.

gerriets.co.uk

Gerriets Austria CEE GmbH

gerriets.at

Gerriets Sp. z o.o.

POLAND
gerriets.pl

Gerriets España S. L.

gerriets.es

Gerriets Belgique

Gerriets SARL
gerriets.be

Gerriets Nederland

gerriets.nl

Gerriets Italia

gerriets.it

Gerriets Hellas

gerriets.gr

Gerriets Turkey

gerriets.com/tr

Gerriets Slovenija

gerriets.si

Gerriets Croatia

Gerriets Slovenija
gerriets.hr

Gerriets Hungária

gerriets.hu

Gerriets Bulgaria

gerriets.bg

Gerriets Korea Co. Ltd.

gerriets.com/kr

Gerriets South Africa

gerriets.co.za

Gerriets Brasil

gerriets.com/br

Gerriets

Czech Republic / Slovakia

gerriets.cz

Gerriets Taiwan

gerriets.com



AB ILMONTE
Nattflyvägen 7
SE-313 50 ÅLED
Tel. +46-(0)35-181940

www.ilmonte.se
sales@ilmonte.se

